

Serie HD Video Appliance

AVIGILON

Le soluzioni Avigilon di videosorveglianza end-to-end garantiscono dettagli di immagine incomparabili. Il software Avigilon Control Center, dotato di tecnologia High Definition Stream Management (HDSM)[™], combinato con la nostra vasta gamma di telecamere megapixel (da 1 MP a 29 MP), offrono una chiarezza impareggiabile con gestione efficace dei requisiti di archiviazione e larghezza di banda. I nostri componenti sono scalabili e possono operare in combinazione con un sistema end-to-end oppure possono essere personalizzati per creare una soluzione su misura potente ed economicamente vantaggiosa.

L'innovativa soluzione HD Video Appliance è solo una delle offerte Avigilon che possono garantire la migliore protezione e il monitoraggio più efficiente.



I nostri dispositivi all-in-one combinano le funzioni di un registratore video in rete, di un potente switch Ethernet e del robusto software Avigilon[™] Control Center (ACC) in un unico dispositivo. Il dispositivo all-in-one può essere aggiunto facilmente a un sistema ACC esistente oppure può essere impiegato come sistema autonomo per applicazioni di piccole-medie dimensioni. Potente e compatto, il modello a 8 porte è una soluzione chiavi in mano ideale per piccole installazioni di videosorveglianza, mentre i modelli Pro a 16 e 24 porte sono perfetti per le installazioni avanzate che richiedono maggiore supporto per la telecamera, maggiore capacità di archiviazione e prestazioni generali di livello superiore.

FUNZIONALITÀ ESSENZIALI

Precaricato e configurato con il software per registratori video su rete in alta definizione Avigilon[™] Control Center

Utilizza la tecnologia HDSM (High Definition Stream Management[™]) di Avigilon, all'avanguardia nel settore

Include una licenza Core o Standard, con licenza per canali telecamera su ciascuna porta

Switch gestito integrato con potente uscita PoE

Registra fino a 32 MB/s di dati immagine

Supporta fino a 30 immagini al secondo per canale

*Supporta fino a 29 MP di risoluzione

Segnale video in uscita HDMI[®] per HD monitoraggio video


Fino a 12 TB di capacità di registrazione effettiva

*Richiede aggiornamento a licenza Enterprise

Dimensioni sagoma

HD Video Appliance - 8 porte


(VMA-AS1-8P)

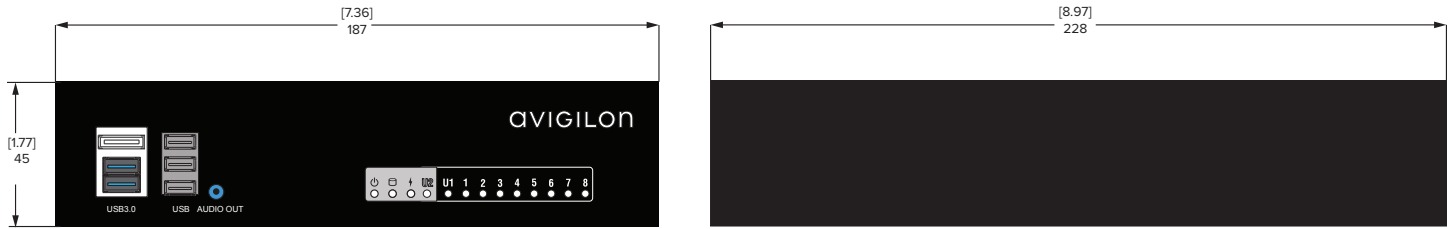

[X.X]	POLLICI
X	MM


HD Video Appliance Pro - 16 porte

(VMA-AS1-16P)

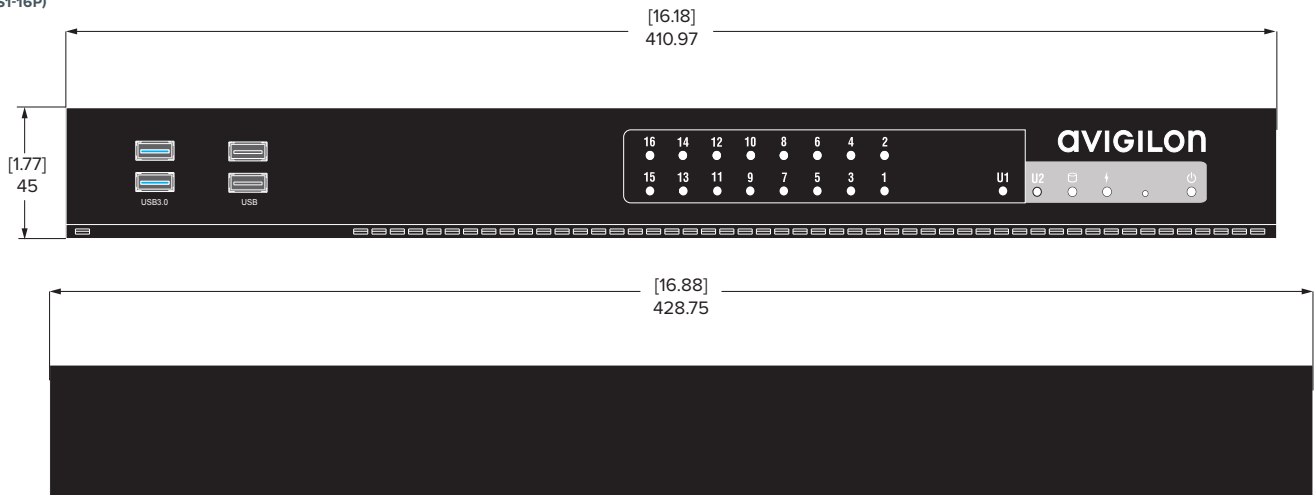


HD Video Appliance Pro - 24 porte

(VMA-AS1-24P)

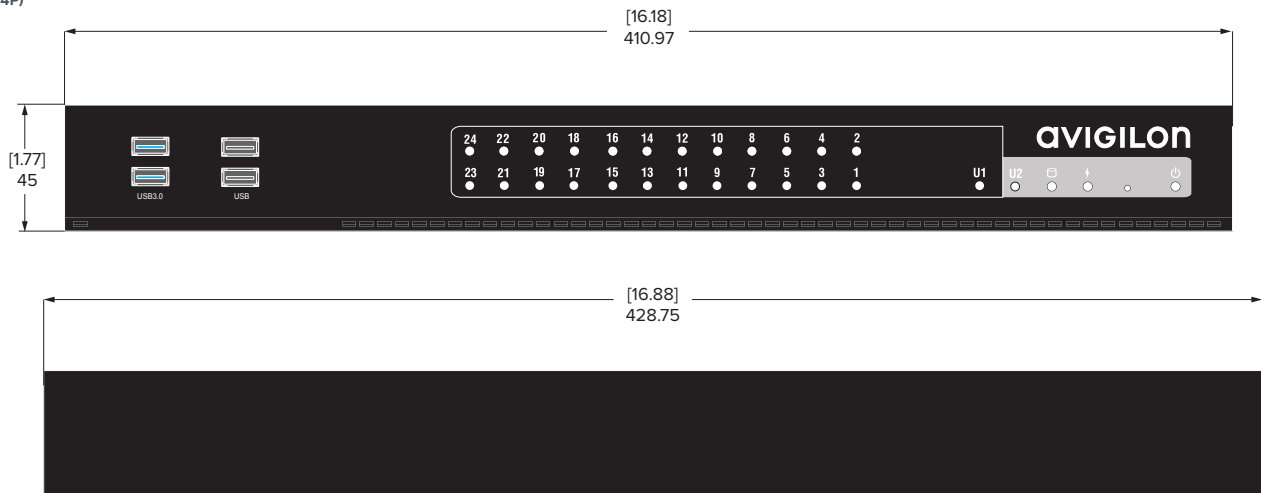

Specifiche

	HD VIDEO APPLIANCE A 8 PORTE	HD VIDEO APPLIANCE PRO A 16 PORTE	HD VIDEO APPLIANCE PRO A 24 PORTE				
SISTEMA	Control Center Edition	Compatibilità Core, Standard ed Enterprise	Compatibilità Standard, Enterprise				
	Frequenza di registrazione	Fino a 10 MB/s	Fino a 32 MB/s				
	Canali telecamera	8	16				
	Frequenza immagine di registrazione	Fino a 30 immagini al secondo per canale	Fino a 30 immagini al secondo per canale				
	Visualizzazione locale	Sì	Sì				
	Sistema operativo	Microsoft® Windows Standard 7 (64 bit) integrato	Microsoft® Windows Standard 7 (64 bit) integrato				
	Configurazione disco rigido	1 x 3,5" SATA (AV)	RAID 5 - Fino a 4 x 3,5" SATA (AV)				
	Capacità di archiviazione registrazioni	Fino a 4 TB	Fino a 12 TB				
	Processore	Core i3-3220	Intel Core i7-3770				
	Memoria	DDR3 da 4 GB	DDR3 da 8 GB				
	Uscite video	1 VGA + 1 HDMI; fino a 1920 x 1080	1 VGA + 1 HDMI; fino a 1920 x 1080				
	Porte PoE	8 x 10/100 (802.3at)	16 x 10/100 (802.3at)				
	Uscita PoE totale	70 W	270 W				
	Uplink	(1) SFP Combo da 10/100/1000 Mbps	(1) SFP Combo da 10/100/1000 Mbps				
	Scheda di interfaccia di rete:	(1) RJ-45 da 10/100/1000 Mbps	(1) RJ-45 da 10/100/1000 Mbps				
	Controllo switch	Switch gestito con UI basata su Web	Switch gestito con UI basata su Web				
	Buffer fotogrammi	2,75 Mbit	2,75 Mbit				
	Indirizzi MAC	4K voci	4K voci				
	Mirroring delle porte	Many-to-one (Tx/Rx)	Many-to-one (Tx/Rx)				
	USB	3 USB 2.0, 2 USB 3.0	4 USB 2.0, 2 USB 3.0				
CARATTERISTICHE MECCANICHE	Fattore di forma	Fattore di forma ridotto	1U				
	Dimensioni (PxLxH)	228 mm x 187 mm x 45 mm; 8,97" x 7,36" x 1,77"	428,75 mm x 410,97 mm x 44,96 mm; 16,88" x 16,18" x 1,77"				
	Peso	3 kg; 6,4 lb	10 kg; 22 lb				
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	Ingresso alimentazione	100 fino a 240 VAC, 50/60 Hz	100 fino a 240 VAC, 50/60 Hz				
	Alimentazione	Singola senza ridondanza	Singola senza ridondanza				
	Consumo energetico	80 W min.; 120 W max	100 W min.; 420 W max				
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	Temperatura di funzionamento	0° C a 40° C (da 32° F a 104° F)					
	Temperatura di immagazzinaggio	Da -40° C a 65° C (da -40° F a 149° F)					
	Umidità	Umidità relativa 10-90% (senza condensa)					
CERTIFICAZIONI	Sicurezza	UL 60950-1	IEC 60950-1	EN 60950-1	CSA 60950		
	Emissioni elettromagnetiche	ICES-003	EN 55022	EN 61000-3-2	EN 61000-3-3	CISPR22	Classe A sottoparte B della Parte 15 delle norme FCC
	Schermatura elettromagnetica	EN 55024 IEC/ EN 61000-4-5	IEC/EN 61000-4-2 IEC/ EN 61000-4-6	IEC/ EN 61000-4-3 IEC/ EN 61000-4-8	IEC/ EN 61000-4-4 IEC/ EN 61000-4-11	EMC Directive 2004/108/EC	
INFORMAZIONI ORDINI	VMA-AS1-8P2	2,0 TB di archiviazione, HD Video Appliance a 8 porte					
	VMA-AS1-8P4	4,0 TB di archiviazione, HD Video Appliance a 8 porte					
	8C-ACC5-COR-STD-UPG	Aggiornamento licenza ACC 5 da edizione Core a edizione Standard per 8 canali telecamera					
	8C-ACC5-STD-ENT-UPG	Aggiornamento licenza ACC 5 da edizione Standard a edizione Enterprise per 8 canali telecamera					
	VMA-AS1-16P06	6,0 TB di archiviazione, HD Video Appliance Pro a 16 porte					
	VMA-AS1-16P09	9,0 TB di archiviazione, HD Video Appliance Pro a 16 porte					
	VMA-AS1-16P12	12 TB di archiviazione, HD Video Appliance Pro a 16 porte					
	16C-ACC5-STD-ENT-UPG	Aggiornamento licenza ACC 5 da edizione Standard a edizione Enterprise per 16 canali telecamera					
	VMA-AS1-24P09	9,0 TB di archiviazione, HD Video Appliance Pro a 24 porte					
	VMA-AS1-24P12	12 TB di archiviazione, HD Video Appliance Pro a 24 porte					
	24C-ACC5-STD-ENT-UPG	Aggiornamento licenza ACC 5 da edizione Standard a edizione Enterprise per 24 canali telecamera					
	ENC-4P-H264	Encoder Video H264 a 4 porte con 4 ingressi audio e 4 uscite audio					
	ENC-BRK1U	Staffa da incasso per rack 1U EIA (19") per 3 encoder ENC-4P-H264					

VMA-AS1-xxPxx = 

VMA-AS1-xxPxx-UK = 

VMA-AS1-xxPxx-EU = 

VMA-AS1-xxPxx-AU = 